


Technische Einblicke



Umlaufend mitschweißende
EPDM Funktionsdichtungen (innen und außen)
für langlebige Flexibilität der Dichtebenen mit einem wesentlich höherem
Rückstellverhalten im Vergleich zu nicht EPDM-Dichtungen.

Vergleich des Rückstellverhaltens* in einem Zeitraum von 15 Jahren.

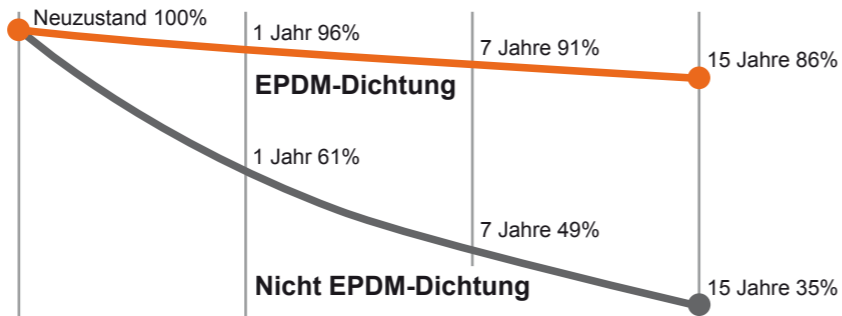

* Verhalten einer Dichtung bei wiederkehrendem Zusammendrücken
(Öffnen-Schließen des Fensters).
Optimal wäre eine Rückverformung in die Ausgangsform,
da nur so eine dauerhafte Dichtheit gewährleistet wird.

RC2

RC2N

MFT Security Paket

Basissicherheit

4 Sicherheitsgruppen

Die Basissicherheit ist unser Standard, höhere Sicherheitsanforderungen sind optional möglich.
Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet Ihnen unser **MFT Security Paket**.
Darin enthalten sind:

- Pilzköpfe umlaufend im Fensterflügel
- Sicherheitsschließbleche im Stahl verschraubt
- Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
- Abschließbarer Fenstergriff
- Aufbohrschutz

Zahlreiche Zusatzprofile wie Blendrahmenverbreiterungen, Sprossen, Kopplungen, Fensterbankanschlüsse und Rollladenführungsschienen stehen zur Verfügung, diese sind alle in der von Ihnen gewählten Farbgebung möglich.

Für mehr Informationen zu diesen Fenstersystemen wenden Sie sich bitte an unsere Fachhändler.



Gewerbegebiet 2 · 01689 Niederau / OT Ockrilla
Tel.: 0 35 21 72 05 0 · Fax: 0 35 21 72 05 10
info@meissnerfenstertechnik.de · www.meissnerfenstertechnik.de



BRINGT FARBE INS SPIEL



TopAlu

Kunststofffenster mit
Aluminium Deckschale

SCHÜCO
Partner


- Wärmeschutzverglasung bis Ug 0,5 W/m²K
- Funktionsverglasungen für Schall- und Einbruchschutz sind bis 52 mm möglich
- Hochwertige Kunststoffoberflächen mit dem gesamten Farbspektrum auf der Fensterinnenseite



- Drei umlaufende Dichtungsebenen (System MD) mit umlaufender mitverschweißter EPDM-Funktionsdichtung für längere Elastizität mit bestem Rückstellverhalten
- Verschweißung in wwp-technologie®
Elegant und Stabil - die Ecke mit Stil



- Dreh-Kipp-Beschlag Roto NT, Standard
- Roto NT Designo 2 als voll verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag ist optional erhältlich
- Umlaufende Pilzköpfe am Flügel
- Einbruchschutz bis Sicherheitsstufe RC2 möglich

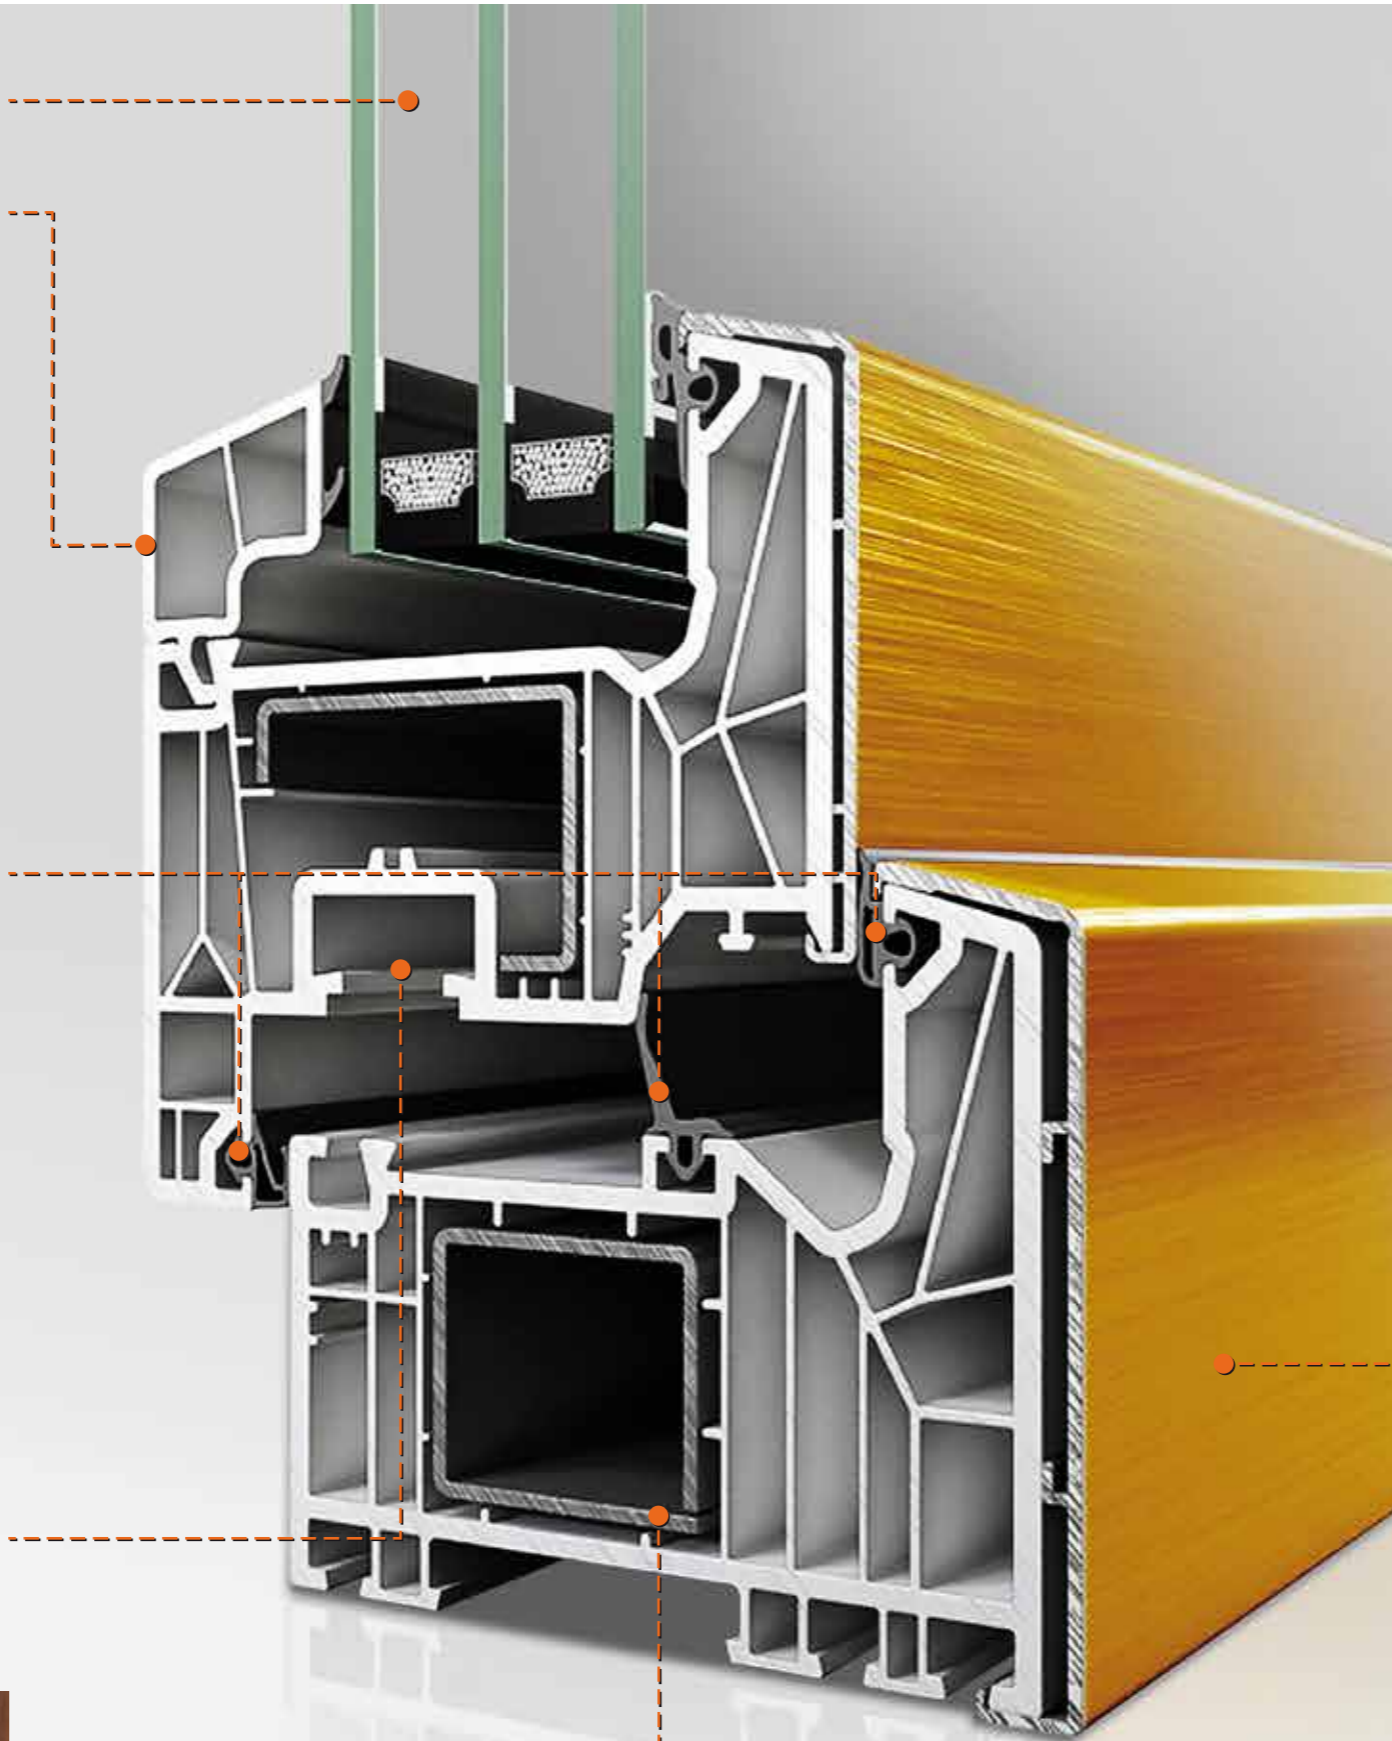

TopAlu

Das Kunststofffenster mit der Aluminiumschale vereint das Beste aus zwei Materialien

- innen die pflegeleichte Kunststoffoberfläche
- außen die hochwertige Optik mit besonders widerstandsfähiger, veredelter Aluminiumoberfläche

Eben TopAlu!

Das System vereint alle Vorteile moderner Kunststofffenster hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz, Dichtigkeit, Wartung und Gestaltung (abhängig von der jeweiligen Ausstattung), kombiniert mit den herausragenden Eigenschaften der Aluminiumoberfläche.

- Pulverbeschichtete Aluminiumschale außen
- Hoher Wetterschutz und edle Optik
- Farbpalette reicht von RAL Farbtönen matt und glänzend, bis hin zu Eloxalfarbtöne.



Fenstersysteme

Living 82 AS TopAlu & Living 82 MD TopAlu (Abb.)

- flächenversetztes 7-Kammer System
- Bautiefe 82 mm
- Umlaufende Stahlverstärkung in Blendrahmen und Flügel

Für mehr Sicherheit

Das Vierkantstahlrohr im Blendrahmen garantiert ein Verschrauben der Sicherheitsschließbleche im Stahl und nicht nur im Kunststoff des Rahmens.